


VARIOS

CALEFACTORES RADIANTES

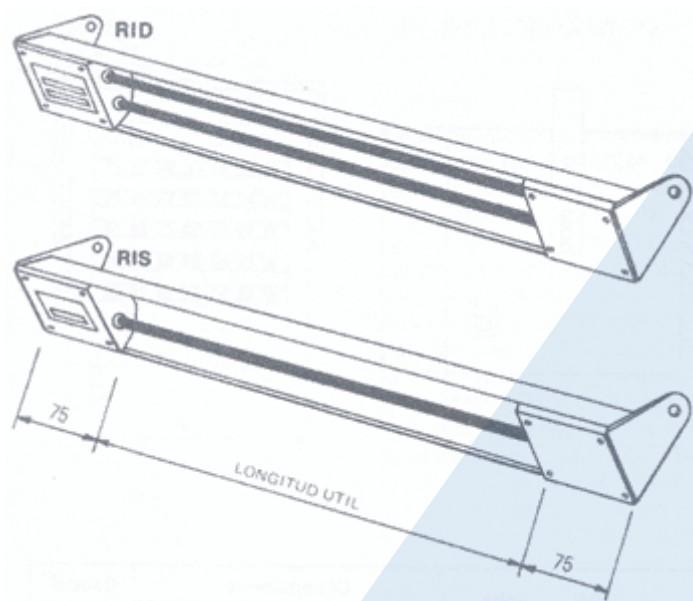

RADIADOR SIMPLE (RIS)

Long. Útil	Volts	Watts
300	220-380	500
500	220-380	800
700	220-380	1000
900	220-380	1200
1000	220-380	1300
1200	220-380	1500
1400	220-380	1700
1600	220-380	1700
1800	220-380	2100

Los calefactores infrarrojos son contruídos en chapa de duraluminio, ulido, espejo y su elemento radiante en tubo de acero inoxidable AISI 304. Su temperatura de trabajo se calcula en aproximadamente 800°C.

Utilización: En calentamiento de ambientes secado de pinturas, hornos, moldeo de plástico, vacuum, etc.

RADIADOR SIMPLE (RID)

Long. Útil	Volts	Watts
300	220-380	800
500	220-380	1200
700	220-380	1600
900	220-380	2000
1000	220-380	2400
1200	220-380	2800
1400	220-380	3200
1600	220-380	3600
1800	220-380	4000

Los calefactores infrarrojos son contruídos en chapa de duraluminio, ulido, espejo y su elemento radiante en tubo de acero inoxidable AISI 304. Su temperatura de trabajo se calcula en aproximadamente 800°C.

Utilización: En calentamiento de ambientes secado de pinturas, hornos, moldeo de plástico, vacuum, etc.